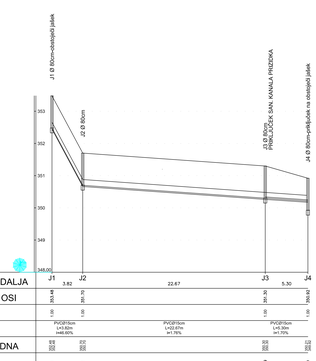

KANAL S1

ŠT. PROF IN RAZDALJA	J1	3.82	J2	22.67	J3	5.30	J4
KOTA TERENA V OSI	353,48	351,70			351,30	350,92
GLOBINA	1,00	1,00			1,00	1,00
VRSTA CEVI	PVC Ø150cm L=3,82m I=46,60%		PVC Ø150cm L=22,67m I=1,76%		PVC Ø150cm L=5,30m I=1,70%	
KOTA NIVELETE DNA	352,48 352,48	350,70 350,70			350,30 350,30	349,92 349,92
STACIONAŽA	0,00	3,82			26,49	31,79

proplus

inženiring projektiranje d.o.o.

Strma ulica 8 2000 Maribor tel. 02 250 41 10,
fax 02 250 41 35, e-mail: projekti@proplus.si

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA : IZS-1261

št. projekta
06 / PZI / 2016
št. načrta
10 / PZI / OK/2016

investitor	OBČINA SVETA ANA Sv. Ana v Slovenskih goricah 17 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah		
objekt	DOZIDAVA VRTCA		
vrsta projekta	PZI	faza	OKOLJE
načrt	VZDOLŽNI PROFIL KANALA S1	merilo	1:200/50
odgovorni vodja proj.	EDIB MIRALEM u.dipl. ing arh.		
reg.št.ZAPS	A-0186		
odgovorni projektant faze	ANTON ŽIŽEK, grad.teh.		
reg.št.ZAPS	G-9446		
datum	NOVEMBER 2016	list št.	04